


НОВИНКА

Обновленное поколение школьных и спортивных светильников серии E 2.0 и S 2.0

Varton™ совершенствует линейку школьных светильников. Теперь серии Школа 2.0 и Спорт 2.0. имеют увеличенное качество цветопередачи $CRI > 90$.

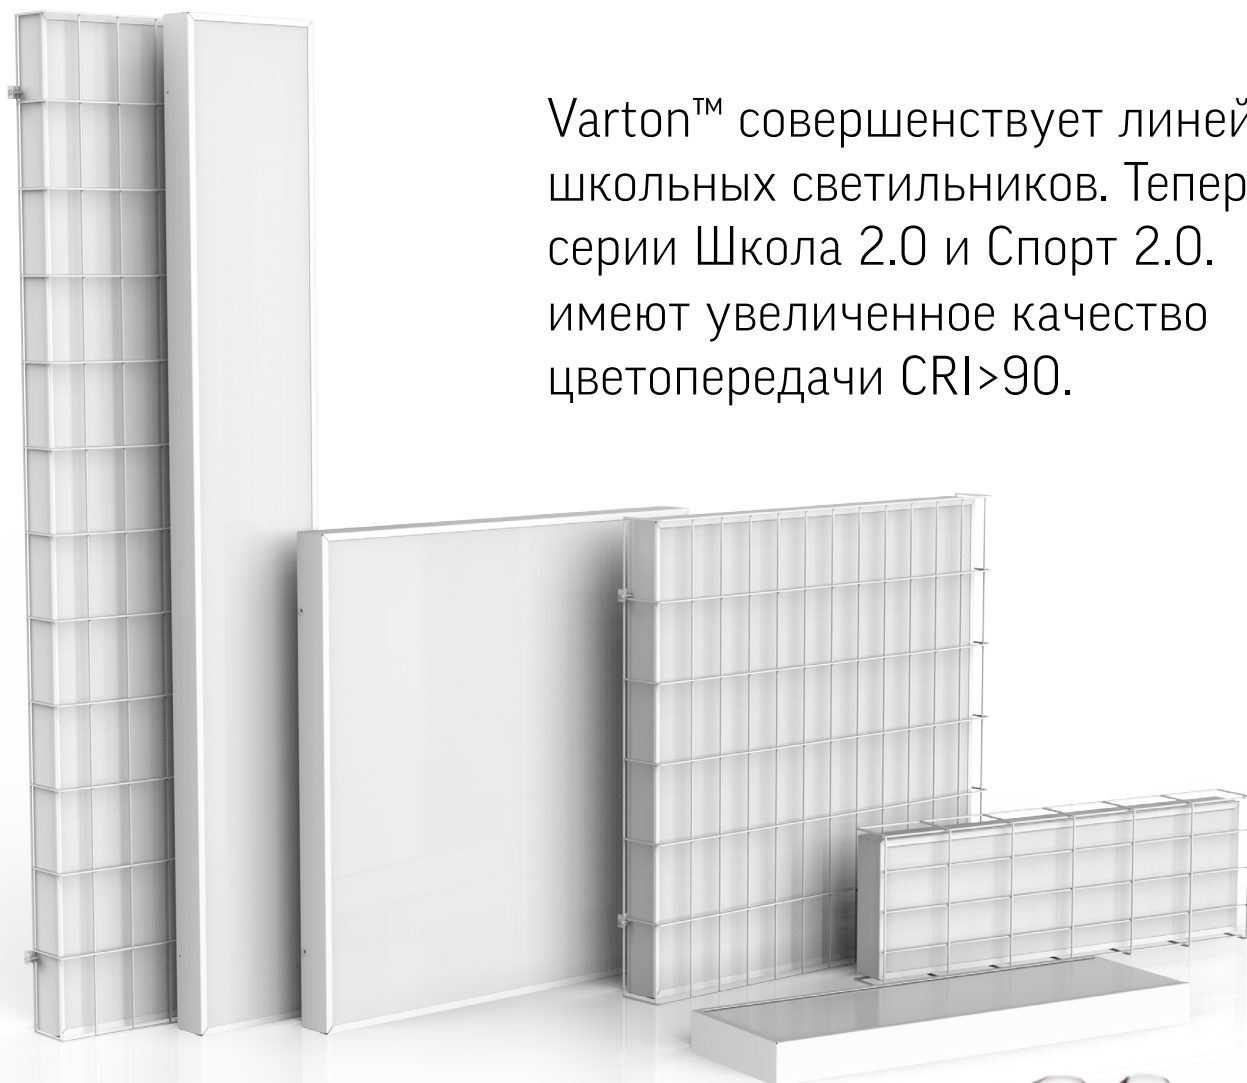

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Рассеиватель в комплекте
- ▶ $CRI > 90$
- ▶ Габаритная яркость менее 5000 кд/м^2
- ▶ Неравномерность яркости менее 5:1
- ▶ Мощность светодиода менее 0,3 Вт

СТАНДАРТИЗАЦИЯ















- ▶ Соответствует всем требованиям ТР ТС
- ▶ Соответствие ПП2255
- ▶ Соответствие СанПиН 1.2.3685.21



НОВИНКА

Школа 2.0 и Спорт 2.0


Ассортиментная матрица продукции

| Светильники | Серия | Монтаж | Цветовая температура | Рассеиватель | Исполнение |
|---|-------|----------------------------|--|--|--|
|  595×595 мм | Школа | Встраиваемый/ накладной |  4000K |  ОПАЛ | Стандартное  *  **  *** |
|  595×180 мм | | | | | |
|  1195×180 мм | | | | | |
|  1195×295 мм | | | | | |
|  1195×595 мм | | | | | |
|  595×620 мм | Спорт | Накладной | |  ПРИЗМА СТАНДАРТ  ОПАЛ | * - Аварийное исполнение (БАП) ** - Исполнение DALI *** - Исполнение с микроволновым датчиком движения |
|  595×200 | | | | | |
|  1195×200 мм | | | | | |

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Мощность | 16Вт/30Вт/42Вт/60Вт/72Вт |
| Степень защиты | IP40 |
| Входное напряжение | AC 198-264 В |
| Частота сети | 50Гц +/-10% |
| Индекс цветопередачи | Ra>90 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кп светового потока | ≤1% |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Температурный режим | от +1°С до +40°С |
| Угол светового потока | 120° |
| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип монтажа | накладной/встраиваемый |

- ▶ Аналогично офисным светильникам нового поколения, рассеиватель в сериях Школа 2.0 и Спорт 2.0 поставляется вместе со светильником и легко фиксируется в корпусе светильников при помощи пластиковых гвоздей.

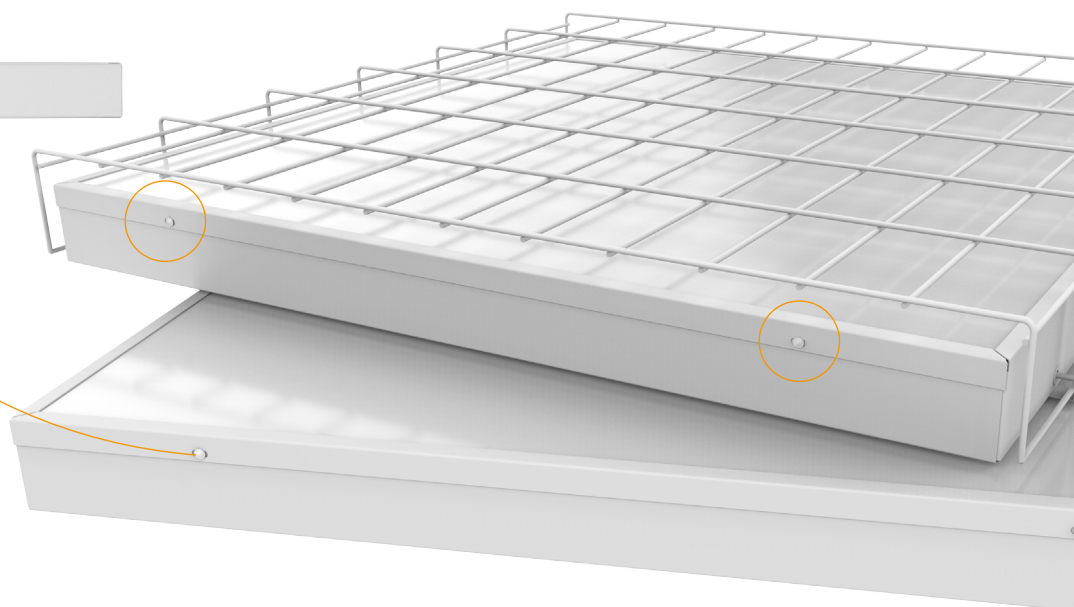

- ▶ Накладной монтаж стал еще проще! Удалите формованные элементы и, с помощью образовавшихся монтажных отверстий диаметром 5,5 мм, осуществите монтаж.

